


Indstil radiobasen til søgning: (30 min til en eftersøgning)

I hovedmenuen:

Tryk på  indtil "Sensor research" vises



Tryk på  for at benytte funktionen

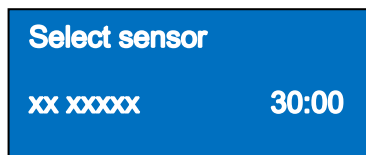


Brug piletasterne til at vælge type og nummer for den sensor der eftersøges og tryk  for at starte sessionen.

Kig efter den blinkende besked i bunden (gul markering på næste billede)

Når sensoren er indenfor radiobasens rækkevide ses dette og sensoren kan eftersøges:




Udenfor rækkevide ses dette (rød markering på næste billede), og sensoren kan IKKE eftersøges (flyt evt. radiobasen)

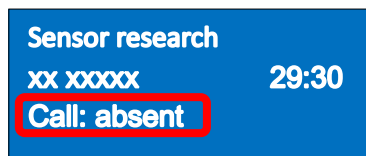

For at afbryde en eftersøgning tryk da på 

Lokations bipperen:

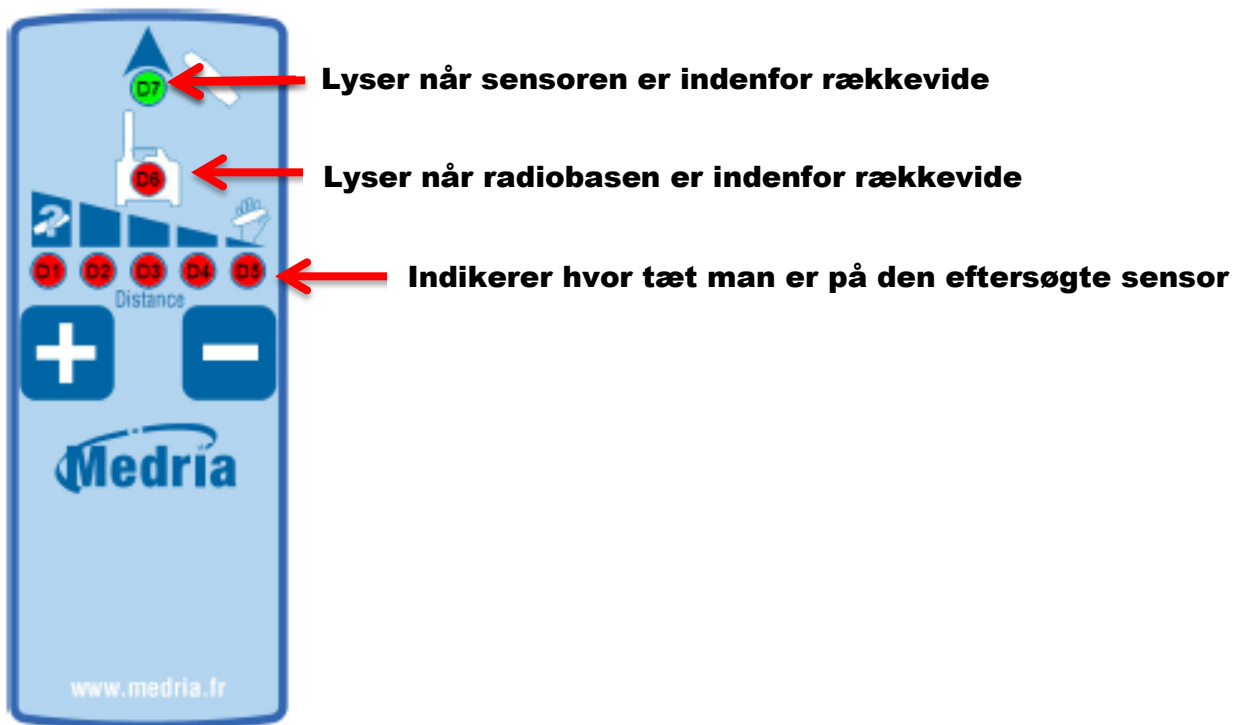

TÆND: Hold  og  knappen nede i 3 sekunder (alle lys lyser og der kommer et bip)

SLUK: Hold  og  knappen nede i 3 sekunder

Når D1 lyser konstant kan den finde udstyr i en 30-60 meter radius og den kan kommunikerer med radiobasen i en afstand op til 150 meter.

Eftersøgningen:

Bevæg dig rundt indenfor radiobasens rækkevidde indtil sensorlyset D7 blinker.

Herefter leges der "tampen brænder" ved at trykke på minusknappen og se om sensoren stadig er inden for rækkevide (tjek lysene i D1-D5).

HUSK AT SLUKKE BIPPEREN EFTER BRUG!